



NAPOJE | KAWIARNIA | BAR

Ciepłe i zimne napoje to dziś ważne źródło dochodu w gastronomii, podobnie jak słodkie przekąski. Urządzenia służące do ich przygotowania znajdują się w ciągłym użyciu. Od ekspresu do kawy po blender – w tym przypadku moc to atut!



Ekspres do kawy Contessa 1000

A190056

UVP* 880,- PLN

GTIN 4015613733036



- Pojemność dzbanka
- Wersja dzbanka/dzbanków

1,8 litra



- Czas zaparzania

Szkló



- wydajność maks.
- Minimalna ilość zaparzanej kawy

7 minut na 1,8 litra

11 filiżanek

0,5 litra



- Ilość płyt grzewczych
- Moc przyłączeniowa

1

- wymiary

1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

- waga

szer. 215 x gł. 385 x wys. 460 mm

6,5 kg

Ekspres do kawy Contessa 1002



- Pojemność dzbanka
- Wersja dzbanka/dzbanków

2 litry



- Czas zaparzania
- Minimalna ilość zaparzanej kawy

Termos, stal szlachetna

8 minut na 2 litry

0,5 litra



190184

	Ilość pól grzewczych	wydajność maks.	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Contessa 1002	1	13 filiżanek	1,4 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 215 mm gł. 400 mm wys. 520 mm	6,5 kg	190193	959,- PLN	4015613742380
Contessa Duo	2	2 x 13 filiżanek	2,8 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 430 mm gł. 400 mm wys. 520 mm	14,3 kg	190184	1 874,- PLN	4015613742410



Ekspres do kawy Aurora 22

190187

UVP* 1 428,- PLN

GTIN 4015613742403



Termos ze stali szlachetnej w modelu Aurora 22 jest w stanie pomieścić nawet do 1,9 litra świeżo parzonej kawy, którą przygotujesz w 8 minut. Optymalną wymianę ciepła gwarantuje grzałka ze stali szlachetnej. Praktyczny dzbanek z systemem pompującym ułatwia samoobsługę.



- Pojemność dzbanka
- Wersja dzbanka/dzbanków

1,9 litra



- Czas zaparzania

Termos z pompką, stal szlachetna

8 minut na 1,9 litry



- wydajność maks.
- Minimalna ilość zaparzanej kawy
- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia

12 filiżanek

0,5 litra

Tak

- Moc przyłączeniowa

1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz

- wymiary

szer. 215 x gł. 405 x wys. 520 mm

- waga

8 kg

Wyposażenie dodatkowe

Papierowy filtr koszykowy 250 szt.

- Średnica górna: 250 mm
- Średnica dolna: 90 mm
- Jednostka zamówienia: 1 karton (250 papierowych filtrów „torebek”)
- wymiary: szer. 150 x gł. 150 x wys. 85 mm
- waga: 0,45 kg
- GTIN: 4015613638256



190015250

UVP* 33,- PLN

Papierowy filtr koszykowy 1000 szt.

- Średnica dolna: 90 mm
- Średnica górna: 250 mm
- Jednostka zamówienia: 1 karton (1 000 papierowych filtrów)
- wymiary: szer. 150 x gł. 150 x wys. 85 mm
- waga: 1,8 kg
- GTIN: 4015613638249



190014

UVP* 94,- PLN

Odkamieniacz B15-30

- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
- Pojemność: 30 x 15 g
- Zgodność z HACCP: Tak
- Jednostka zamówienia: 1 karton (30 worków à 15 g)
- wymiary: szer. 68 x gł. 4 x wys. 100 mm
- waga: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716



190065

UVP* 106,- PLN

Odkamieniacz F1L

- Przystosowane do: małe urządzenia jak podgrzewacze wody i ekspresy do kawy
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie, koncentrat o wysokim stężeniu
- Zgodność z HACCP: Tak
- wymiary: szer. 90 x gł. 63 x wys. 251 mm
- waga: 1 kg
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- GTIN: 4015613773322



173277

UVP* 203,- PLN



Spieniacz do mleka MS600

190211

UVP* 215,- PLN

GTIN 4015613758077



- Pojemność
- Poziom napelnienia

0,6 l
Spienianie, maks.: 150 ml
Podgrzewanie, maks.: 400 ml
Spienianie/podgrzewanie do temperatury 70 °C
0 °C do 70 °C



- Funkcje



- Zakres temperatury
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- W zestawie

Tak
1 tarcza miksująca
1 pierścień sprężynowy do spieniania mleka
0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 150 x gł. 108 x wys. 190 mm
0,8 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga



Spieniacz do mleka Indukcja MSI400

190129

UVP* 383,- PLN

GTIN 4015613613413



- Pojemność
- Poziom napelnienia

0,4 l
Spienianie, maks.: 200 ml
Podgrzewanie, maks.: 400 ml
Spienianie/podgrzewanie do temperatury 65 °C
Spienianie/podgrzewanie do temperatury 70 °C
Spienianie/podgrzewanie od 150 ml do 400 ml mleka w ok. 80-90 sekund
Spienianie na zimno
0 °C do 70 °C



- Funkcje



- Zakres temperatury
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- W zestawie

Tak
2 tarcza spieniania mleko
1 tarcza miksująca
0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 125 x gł. 150 x wys. 180 mm
1,1 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Ekspres do kawy Regina Plus 40



Urządzenie wyróżnia się takimi funkcjami jak sygnał informujący o konieczności odkamienienia, wskaźnik poziomu napełnienia oraz funkcja utrzymania ciepła ze zoptymalizowaną niecką grzewczą ze stali szlachetnej.



- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia Tak
- Wskaźnik poziomu napełnienia Tak
- Funkcja utrzymania temperatury Tak
- Właściwości Niecka grzewcza ze stali szlachetnej
2 osobne systemy ogrzewania dla funkcji zaparzania i utrzymania ciepła

	Pojemność	wydajność maks.	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Regina Plus 40	6,8 l	48 filiżanek	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 220 mm gł. 220 mm wys. 415 mm	3,3 kg	A190149	438,- PLN	4015613742427
Regina Plus 90	15 l	80 - 90 filiżanek	1,6 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 270 mm gł. 270 mm wys. 475 mm	4,2 kg	A190199	646,- PLN	4015613733043



Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 40



Większa rozkosz dla zmysłów i wszechstronność w zastosowaniu. Dzięki zoptymalizowanemu filtrowi ze stali nierdzewnej możesz zaparzyć kawę z użyciem papierowego filtra lub bez.



- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia Tak
 - Wskaźnik poziomu napełnienia Tak
 - Funkcja utrzymania temperatury Tak
 - Właściwości 2 osobne systemy ogrzewania dla funkcji zaparzania i utrzymania ciepła
Zaparzacz do kawy może być używany również bez papierowego filtra
Niecka grzewcza ze stali szlachetnej
Skrobak do czyszczenia
- W zestawie

	Pojemność	wydajność maks.	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Bartscher PRO II 40	6 l	40 - 48 filiżanek	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 310 mm gł. 320 mm wys. 480 mm	3,2 kg	A190148	505,- PLN	4015613670515
Bartscher PRO II 60	9 l	60 - 72 filiżanek	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 310 mm gł. 320 mm wys. 540 mm	3,8 kg	A190167	567,- PLN	4015613670522
Bartscher PRO II 100	13,2 l	90 - 100 filiżanek	1,45 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 350 mm gł. 375 mm wys. 540 mm	4,6 kg	A190198	700,- PLN	4015613670539





Ekspres do kawy Silver 1300

A190189

UVP* 1 327,- PLN

GTIN 4015613735634



Filizanka lub dzbanek: ekspres przelewowy z filtrem okrągłym urzeka wieloma różnymi funkcjami: duża pojemność (ponad 13 litrów), sygnał informujący o konieczności odkamienienia, wyjmowana tacka ociekowa oraz prześwit poniżej zaworu spustowego, który umożliwia podstawienie dzbanka. Elegancki design doda prestiżu w każdym miejscu, w którym pija się kawę.

- Pojemność 13,2 l
- Czas zaparzania 70 minut dla 13,2 litra
- wydajność maks. 100 filiżanek
- Minimalna ilość zaparzanej kawy 5,28 litra (40 filiżanek)
- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia Tak
- Wskaźnik poziomu napelnienia Tak
- Funkcja utrzymania temperatury Tak
- Właściwości
 - Prześwit pod zaworem spustowym: 125 mm (145 mm bez tacki ociekowej)
 - Podwójne ściany
 - 2 osobne systemy ogrzewania dla funkcji zaparzania i utrzymania ciepła
 - Zaparzacz do kawy może być używany również bez papierowego filtra
 - Czujnik poziomu napelnienia
 - Wyjmowana tacka ociekowa
 - uchwyty składane
 - 1 skrobak do czyszczenia
 - 1 szczotka do czyszczenia
 - 1,45 kW | 230 V | 50 Hz
 - szer. 370 x gł. 360 x wys. 533 mm
 - 6,4 kg



- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Wyposażenie dodatkowe

Dyspenser mleka do PRO II 40-60

- Przystosowane do: Pośrednie ogrzewanie / utrzymanie temperatury mleka, Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 40, Bartscher PRO II 60
- Pojemność: 4 l
- Wysokość szklanek / filiżanek maks.: 200 mm
- Wskaźnik poziomu napelnienia: Tak
- wymiary: szer. 310 x gł. 290 x wys. 175 mm
- waga: 0,9 kg
- GTIN: 4015613731261


A190169

UVP* 231,- PLN

Okrągły filtr papier. 195mm, 250szt

- Jednostka zamówienia: 1 karton (250 filtrów okrągłych)
- Przystosowane do: Zaparzacz do kawy Regina Plus 40, Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 40, Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 60
- wymiary: szer. 195 x gł. 195 x wys. 1 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4015613427980


A190009250

UVP* 51,- PLN

Okrągły filtr papier. 195mm, 1000Szt

- Jednostka zamówienia: 1 karton (1.000 filtrów okrągłych)
- Przystosowane do: Zaparzacz do kawy Regina Plus 40, Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 40, Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 60
- wymiary: szer. 195 x gł. 195 x wys. 1 mm
- waga: 1,4 kg
- GTIN: 4015613372983


A190009

UVP* 168,- PLN

Odkamieniacz B15-30

- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
- Pojemność: 30 x 15 g
- Wersja: proszek, koncentrat o wysokim stężeniu
- Zgodność z HACCP: Tak
- Jednostka zamówienia: 1 karton (30 worków à 15 g)
- wymiary: szer. 68 x gł. 4 x wys. 100 mm
- waga: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716


190065

UVP* 106,- PLN

Okrągły filtr papier. 245mm 250szt

- Jednostka zamówienia: 1 karton (250 filtrów okrągłych)
- Przystosowane do: Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 100, Ekspres do kawy Silver 1300, Zaparzacz do kawy Regina Plus 90
- wymiary: szer. 245 x gł. 245 x wys. 1 mm
- waga: 0,55 kg
- GTIN: 4015613561004


A190011250

UVP* 55,- PLN

Okrągły filtr papier. 245mm, 1000Szt

- Jednostka zamówienia: 1 karton (1.000 filtrów okrągłych)
- Przystosowane do: Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 100, Ekspres do kawy Silver 1300, Zaparzacz do kawy Regina Plus 90
- wymiary: szer. 245 x gł. 245 x wys. 1 mm
- waga: 2,1 kg
- GTIN: 4015613400129


A190011

UVP* 188,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Dzbanek szklany 1,8l

- Materiał: Szkło, Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 1,8 l
- wymiary: szer. 160 x gł. 200 x wys. 178 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4015613658360



190133

UVP* 70,- PLN

Podgrzewacz WP-K200

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica płyty/płyt grzewczych: 120 mm
- Płyty grzewcze osobno włączane: Tak
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak
- wymiary: szer. 358 x gł. 210 x wys. 70 mm
- waga: 1,7 kg
- GTIN: 4015613709352



A190105

UVP* 333,- PLN

Termos 1,5L-ST

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 1,5 l
- Spadek temperatury / godzina ok.: 2,6 °C
- Właściwości: Pokrywa z mechanizmem nalewowym
- wymiary: szer. 140 x gł. 170 x wys. 215 mm
- waga: 0,72 kg
- GTIN: 4015613714745



190114

UVP* 80,- PLN

Termos 1,5L-VST

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność: 1,5 l
- Spadek temperatury / godzina ok.: 2 °C
- Właściwości: Pokrywa z mechanizmem nalewowym, łatwe nalewanie dzięki uchylniej pokrywie
- wymiary: szer. 135 x gł. 165 x wys. 260 mm
- waga: 0,86 kg
- GTIN: 4015613752808



190218

UVP* 137,- PLN

Termos z pompką 1,9L-ST

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 1,9 l
- Spadek temperatury / godzina ok.: 2,3 °C
- Właściwości: Podstawa ze zintegrowanym pierścieniem umożliwia obracanie termosu o 360°, Głowica pompki całkowicie zdejmowana
- wymiary: szer. 150 x gł. 200 x wys. 335 mm
- waga: 1,3 kg
- GTIN: 4015613714769



190117

UVP* 143,- PLN

Termos 2L-ST

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 2 l
- Spadek temperatury / godzina ok.: 2,6 °C
- Właściwości: Pokrywa z mechanizmem nalewowym
- wymiary: szer. 140 x gł. 170 x wys. 250 mm
- waga: 0,8 kg
- GTIN: 4015613714752



190116

UVP* 88,- PLN

Termos 2L-VST

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność: 2 l
- Spadek temperatury / godzina ok.: 3,5 °C
- Właściwości: Pokrywa z mechanizmem nalewowym, łatwe nalewanie dzięki uchylniej pokrywie
- wymiary: szer. 142 x gł. 157 x wys. 295 mm
- waga: 1 kg
- GTIN: 4015613742151



190108

UVP* 141,- PLN

Termos z pompką Duo 1,9L-ST

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 3,8 l
- Pojemność dzbanka: 1,9 l
- Spadek temperatury / godzina ok.: 2 °C
- Zabezpieczenie pokrywy pompki: Tak
- wymiary: szer. 270 x gł. 170 x wys. 338 mm
- waga: 2,4 kg
- GTIN: 4015613742229



190208

UVP* 200,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Stacja do zaparzania kawy Z50

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Akcesoria do kawy, Tacki odciekowe Z50-150 oraz Z50-170
- Właściwości: 5 przegródek na kubki, łyżeczki/mieszadła, mleko i cukier, Umieszczony z boku system wtykowy, Możliwość połączenia w rzędzie z tacką odciekową Z50-150, Możliwość połączenia w rzędzie z tacką odciekową Z50-170
- wymiary: szer. 268 x gł. 335 x wys. 100 mm
- waga: 1 kg
- GTIN: 4015613742250



190223

UVP* 76,- PLN

Tacka odciekowa Z50-170

- Materiał: Tworzywo sztuczne, Stal szlachetna
- pojemnik zbiorczy: Zdejmowana kratka odciekowa
- właściwości: Do termosów o \varnothing od 150 do 170 mm, Umieszczony z boku system wtykowy, Możliwość połączenia w rzędzie ze stacją do zaparzania kawy Z50, Możliwość połączenia w rzędzie z tacką odciekową Z50-150
- wymiary: szer. 205 x gł. 255 x wys. 40 mm
- waga: 0,31 kg
- GTIN: 4015613742243



190216

UVP* 37,- PLN

Tacka odciekowa Z50-150

- Materiał: Tworzywo sztuczne, Stal szlachetna
- pojemnik zbiorczy: Zdejmowana kratka odciekowa
- właściwości: Do termosów o \varnothing do 150 mm, Umieszczony z boku system wtykowy, Możliwość połączenia w rzędzie ze stacją do zaparzania kawy Z50, Możliwość połączenia w rzędzie z tacką odciekową Z50-170
- wymiary: szer. 180 x gł. 225 x wys. 40 mm
- waga: 0,23 kg
- GTIN: 4015613742236



190215

UVP* 33,- PLN

Podstawa serwisowa do kawy 1190

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: 1 termos, Średnica maks. 19 cm
- Właściwości: 5 przegródek na kubki, łyżeczki/mieszadła, mleko i cukier, Podstawa z tworzywa sztucznego z wysokością regulowaną w 3 poziomach
- W zestawie: 1 tacka odciekowa, 1 podstawka z tworzywa sztucznego
- wymiary: szer. 440 x gł. 340 x wys. 145 mm
- waga: 1,2 kg
- GTIN: 4015613656861



190153

UVP* 188,- PLN

Podstawa serwisowa do kawy 2190

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: 2 termosy, Średnica maks. 19 cm
- Właściwości: 5 przegródek na kubki, łyżeczki/mieszadła, mleko i cukier, Podstawki z tworzywa sztucznego z wysokością regulowaną w 3 poziomach
- W zestawie: 2 tacki odciekowe, 2 podstawki z tworzywa sztucznego
- wymiary: szer. 660 x gł. 340 x wys. 145 mm
- waga: 1,8 kg
- GTIN: 4015613656878



190154

UVP* 297,- PLN

Termos z pompką 3L

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 3 l
- Spadek temperatury / godzina ok.: 2 °C
- Właściwości: Podstawa ze zintegrowanym pierścieniem umożliwia obracanie termosu o 360°, System blokady, Pokrywa z mechanizmem nalewowym, Głowica pompki całkowicie zdejmowana, Łatwe czyszczenie
- wymiary: szer. 170 x gł. 170 x wys. 375 mm
- waga: 1,6 kg
- GTIN: 4015613725499



150992

UVP* 145,- PLN

Termos z pompką 5L

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 5 l
- Spadek temperatury / godzina ok.: 1,7 °C
- Właściwości: Podstawa ze zintegrowanym pierścieniem umożliwia obracanie termosu o 360°, System blokady, Pokrywa z mechanizmem nalewowym, Głowica pompki całkowicie zdejmowana, Łatwe czyszczenie
- wymiary: szer. 181 x gł. 245 x wys. 428 mm
- waga: 2,4 kg
- GTIN: 4015613725505



150993

UVP* 184,- PLN





Ekspresy do kawy



Ekspres do kawy Easy Black 250

190080

UVP* 4 222,- PLN

GTIN 4015613760070



Niezawodna i wydajna technologia o kompaktowym, atrakcyjnym designie. Dzięki pojemnikowi na ziarna o pojemności 250 gramów ekspres do kawy Easy Black 250 zachęca do zaparzenia aromatycznej kawy, espresso lub cappuccino w restauracji, salach konferencyjnych lub agencjach.

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Materiał | Tworzywo sztuczne stożkowy |
| • Mechanizm mielący | 250 g |
| • Pojemność pojemnika na ziarna | 80 filiżanek / dzień |
| • Przystosowane do | 40 filiżanek po 120 ml na godzinę |
| • wydajność maks. | 4, wstępnie zaprogramowane, możliwość zmiany parametrów |
| • Programy | 80 - 115 mm |
| • Wylot z regulacją wysokości | W filiżankach |
| • Opcja dla kawy mielonej | Ręcznie 7 - 14 g |
| • Program czyszczenia | Tak |
| • Właściwości | Przełącznik wyboru gorącego mleka lub spieniania mleka |
| • Doprowadzanie mleka | Zewnętrzne za pomocą węża |
| • Zasilanie w wodę | Zbiornik na wodę |
| • Pojemność zbiornika na wodę | 1,8 l |
| • Pojemność pojemnika na resztki | Ok. 15 filiżanek |
| • Moc przyłączeniowa | 1,4 kW 230 V 50/60 Hz |
| • wymiary | szer. 300 x gł. 500 x wys. 360 mm |
| • waga | 11,5 kg |



- ▶ 4 programy, wstępnie zaprogramowane, możliwość zmiany parametrów
- ▶ Licznik filiżanek



- ▶ Regulacja wysokości wylotu
- ▶ 80 - 115 mm



- ▶ Przełącznik wyboru gorącego mleka lub spieniania mleka
- ▶ Doprowadzanie mleka: Zewnętrzne za pomocą węża



Ekspres do kawy KV1 Classic

190052

UVP* 8 800,- PLN

GTIN 4015613712741



Delektuj się doskonałym kawowym specjałem na naciśnięcie guzika. Espresso, cappuccino, latte macchiato lub gorąca woda – możesz indywidualnie ustawić do 6 różnych napojów. Ekspres do kawy – dzięki wyjątkowo dużym pojemnikom na ziarna i resztki – nadaje się również do parzenia większych ilości kawy, a tym samym optymalnie sprawdzi się w kawiarniach, jadalniach i biurach.



- Materiał Tworzywo sztuczne
- Mechanizm mielący stożkowy
- Pojemność pojemnika na ziarna 1.000 g
- Przystosowane do 80 filiżanek / dzień
- wydajność maks. 40 filiżanek po 120 ml na godzinę
- Programy 6, możliwość indywidualnego ustawiania
- Wylot z regulacją wysokości 100 - 160 mm
- Opcja dla kawy mielonej W filiżankach
Ręcznie 5 - 14 g
- Program czyszczenia Tak
- Właściwości możliwość regulacji temperatury mleka za pośrednictwem węża doprowadzającego mleko
płyta spodnia z wycięciem do automatycznego usuwania resztek (w połączeniu z pojemnikiem na resztki KV1 – dostępny opcjonalnie)
- Doprowadzanie mleka Zewnętrzne za pomocą węża
Możliwość regulacji natężenia przepływu (regulacja temperatury)
- Zasilanie w wodę 3 opcje
Zbiornik na wodę
Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika
Stałe przyłącze wody
- Pojemność zbiornika na wodę 1,8 l
- Przyłącze wody Stałe przyłącze wody 1/2"
- Pojemność pojemnika na resztki Ok. 35 filiżanek
- Moc przyłączeniowa 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary szer. 305 x gł. 330 x wys. 580 mm
- waga 17,4 kg



- ▶ 6 programów, możliwość indywidualnego ustawienia
- ▶ Licznik filiżanek
- ▶ Funkcja gorącej wody
- ▶ Sygnał informujący o konieczności odkamienienia



- ▶ Regulacja wysokości wylotu



- ▶ Spieniacz do mleka
- ▶ Doprowadzanie mleka: wąż



- ▶ Podgrzewacze do filiżanek zob. katalog str 198, 199



Ekspres do kawy KV1 Comfort

190031

UVP* 11 731,- PLN

GTIN 4015613745367



Możliwość indywidualnego zaprogramowania nawet do 23 przepisów kawowych, stałe przyłącze wody oraz zbiornik na wodę o pojemności 6 litrów to cechy, które wyróżniają ten niezwykle przemyślany wariant ekspresu do kawy KV1. Innymi słowy: najwyższa rozkosz delektowania się smakiem i aromatem kawy przy jednocześnie prostej, intuicyjnej obsłudze. 7-calowy wyświetlacz reklamowy z opcją indywidualizacji w połączeniu z eleganckim designem zaprasza na świeżutkie espresso, cappuccino, latte macchiato itd.

- Materiał Tworzywo sztuczne
- Mechanizm mielący stożkowy
- Pojemność pojemnika na ziarno 1.000 g
- Przystosowane do 80 filiżanek / dzień
- wydajność maks. 40 filiżanek po 120 ml na godzinę
- Programy 23, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów
- Programowanie zabezpieczone hasłem
- 100 - 160 mm
- Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB
- Możliwość zapisu do 10 nagrań wideo
- W czasie przyrządzania kawy oraz przerwy
- Możliwość wyboru 1 nagrania wideo dla wszystkich operacji
- Tak
- Tak
- plyta spodnia z wycięciem do automatycznego usuwania resztek (w połączeniu z pojemnikiem na resztki KV1 – dostępny opcjonalnie)
- możliwość ustawienia temperatury mleka w programie
- Pamięć cykli czyszczenia
- Tak
- 3 opcje
- Zbiornik na wodę
- Stale przyłącze wody
- Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika
- 6 l
- Stale przyłącze wody 1/2"
- Ok. 35 filiżanek
- 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- szer. 390 x gł. 550 x wys. 580 mm
- 19,4 kg

- Wylot z regulacją wysokości
- Wyświetlacz wideo

- port USB
- Program czyszczenia
- Właściwości

- Spieniacz do mleka
- Zasilanie w wodę

- Pojemność zbiornika na wodę
- Przyłącze wody
- Pojemność pojemnika na resztki
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga



- ▶ 23 programy, ustawione wstępnie, możliwość indywidualnego nadpisania programów
- ▶ Licznik filiżanek
- ▶ Funkcja gorącej wody
- ▶ Funkcja gorącego mleka



- ▶ Regulacja wysokości wylotu



- ▶ Spieniacz do mleka



Ekspres do kawy KV2 Premium

190086

UVP* 24 644,- PLN

GTIN 4015613806174



Więcej niż 30 kawowych wariacji, 2 rodzaje przygotowania mlecznej pianki, a do tego kakao i herbata – ekspres do kawy oferuje wybór napojów klasy Premium. Oba pojemniki na ziarna z wydajnymi młynkami z płaskimi żarnami oraz podwójny system pompujący umożliwiają zwiększony przepływ przy temperaturze bojlera nawet do 98°C. Pianka mleczna – dzięki przemyślanemu, sterowanemu czujnikowi systemowi mleka – będzie idealna w każdej filiżance i to niezależnie od temperatury mleka.

- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Mechanizm mielenia** 2 młynki z płaskimi żarnami
Możliwość kalibracji
Wysoka wydajność
Płynne ustawianie stopnia zmielenia
- **Pojemność pojemnika na ziarna** 2 x 1.200 g
- **Pojemność pojemnika na instant** 1600 g
- **Przystosowane do** 120 filiżanek / dzień
- **wydajność maks.** 75 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki)
90 filiżanek à 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
Zwiększony przepływ dzięki podwójnemu systemowi pompującemu
- **Programy** 30, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów
Programowanie zabezpieczone hasłem
Możliwość zapisu kolejnych bez ograniczeń nie
- **Wylot z regulacją wysokości** 2 podstawki pod filiżanki (95 mm + 165 mm)
- **Wyświetlacz wideo** Możliwość wyboru 1 nagrania wideo dla wszystkich operacji
Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB
W czasie przyrządzania kawy oraz przerw
- **port USB** Tak
- **Program czyszczenia** Tak
Pamięć cykli czyszczenia
Zamknięcie zaworu wężyka mleka podczas czyszczenia systemu mleka
- **Właściwości** Możliwość wyjęcia pojemnika na ziarna/topping i zespołu zaparzacza bez użycia narzędzi
Pojemnik na resztki i płytę z wycięciem przystosowano do automatycznego usuwania resztek
- **Doprowadzanie mleka** 2 opcje
Z pojemnika na topping (mleko w proszku)
Zewnętrzne za pomocą węża
- **Zasilanie w wodę** 3 opcje
Zbiornik na wodę
Stałe przyłącze wody
Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika (wymagane dostępne opcjonalnie akcesoria)
- **Pojemność zbiornika na wodę** 4 l
- **Przyłącze wody** Stałe przyłącze wody 1/2"
- **Pojemność pojemnika na resztki** Ok. 45 filiżanek
- **Moc przyłączeniowa** 2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- **wymiary** szer. 400 x gł. 610 x wys. 695 mm
- **waga** 29,6 kg



- ▶ Zwiększona wydajność przepływu
- ▶ Podwójny system pompujący pozwoli szybciej przygotować kawę i gorącą wodę



- ▶ 2 pojemniki na ziarna (każdy pomieści 1.200 g)
- ▶ 1 pojemnik na instant (1.600 g)
- ▶ Na sproszkowane mleko lub kakao



- ▶ Wyjątkowo szeroki wybór kaw
- ▶ Osobna dysza gorącej wody do przygotowania herbaty



- ▶ 2 sposoby spieniania mleka
- ▶ Mleko
- ▶ Mleko w proszku

EKSPRESY AUTOMATYCZNE DO KAWY – PORÓWNANIE

	Easy Black 250 190080	KV1 Classic 190052	KV1 Comfort 190031	KV2 Premium 190086
Maks. wydajność (filiżankach Café Crema/godz.)	40 o pojemności 120 ml	40 o pojemności 120 ml	40 o pojemności 120 ml	75 o pojemności 120 ml
Przystosowany do (ilość filiżanek dziennie)	80	80	80	120
Liczba zespołów zaparzacza	1	1	1	1
Minimalna ilość zaparzanej kawy	25 ml	25 ml	25 ml	15 ml
Liczba programów	4	6	23	30 + więcej
Programy z możliwością indywidualnego ustawienia	zmiana parametrów	✓	✓	✓
Program czyszczenia	✓	✓	✓	✓
Funkcja 2 filiżanek	✓	✓	✓	✓
Licznik filiżanek	na program + łącznie	na program + łącznie	na program + łącznie	na program + łącznie
Pojemnik na ziarna	1 x 250 g	1 x 1000 g	1 x 1000 g	2 x 1200 g
Pojemnik na topping	–	–	–	1 x 1600 g
Dozowanie sproszkowanego mleka/kakao	–	–	–	z dokładnością do grama możliwość kalibracji
Zamykany pojemnik na ziarna/topping	–	–	–	✓
Opcja kawy mielonej (ręcznie)	na filiżanki, 7 - 14 g	na filiżanki, 5 - 14 g	–	–
Regulowane dozowanie kawy	✓	✓	✓	✓
Regulowana grubość mielenia	5 stopni	5 stopni	5 stopni	bezstopniowa
Mechanizm mielący	1 młynek stożkowy	1 młynek stożkowy	1 młynek stożkowy	2 młynki tarczowe
Regulowana temperatura wody	✓	✓	✓	✓
Regulowana temperatura mleka	–	przez wąż do mleka	–	elektronicznie
Doprowadzanie mleka	zewnątrznie przez wąż	zewnątrznie przez wąż	zewnątrznie przez wąż	zewnątrznie przez wąż lub z pojemnika na topping
Spieniacz do mleka	✓	✓	✓	✓ czujnik na wężyku do mleka
Funkcja gorącego mleka	✓	✓	✓	✓
Funkcja gorącej wody	–	✓	✓	✓ osobny kranik spustowy
Zbiornik na wodę	1,8 litra, wyjmowany	1,8 litra, wyjmowany	6 litrów, wyjmowany	4 litry, wyjmowany
Stałe przyłącze wody	–	1/2"	1/2"	1/2"
Ciśnienie tłoczenia	19 barów	19 barów	19 barów	19 barów
Wylot z regulacją wysokości	80 - 115 mm	100 - 160 mm	100 - 160 mm	– 2 podstawki pod filiżanki
Wskaźnik poziomu napełnienia	✓	✓	✓	–
Funkcja automatycznego wyłączenia	✓	✓	✓	✓
Pojemność pojemnika na fusy, ok. (w filiżankach)	15	35	35	45
Spód z wycięciem na zsypaną resztki	–	✓	✓	✓
W zestawie	1 wąż do mleka 1 łyżeczka do kawy	1 wąż do mleka 1 wąż do mleka z regulatorem 1 wąż doprowadzający wodę	2 węże do mleka 2 węże doprowadzające wodę	1 wąż do mleka 1 klucz uniwersalny 1 wąż odpływu wody 1 wąż doprowadzający wodę

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw zsypany z otworem wylotowym KV1

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy KV1 Classic i KV1 Comfort marki Bartscher, Usuwanie resztek bezpośrednio do kosza na śmieci
- wymiary: szer. 80 x gł. 155 x wys. 160 mm
- waga: 0,09 kg
- GTIN: 4015613735658



190060

UVP* 43,- PLN

Wąż odpływu wody KV1

- Materiał: kauczuk (NBR)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy KV1 Classic i KV1 Comfort marki Bartscher
- Długość: 1,5 m
- właściwości: Możliwość użycia z pojemnikiem na resztki i szufladą na resztki z otworem wylotowym KV1
- wymiary: szer. 35 x gł. 1 500 x wys. 40 mm
- waga: 0,4 kg
- GTIN: 4015613735696



190068

UVP* 137,- PLN

Filtr do wody KV1

- Przystosowane do: Ekspresy do kawy z serii KV1
- Poziom wydajności: Ok. 75 litrów przy 10° d (twardość całkowita)
- wymiary: szer. 40 x gł. 40 x wys. 165 mm
- waga: 0,07 kg
- GTIN: 4015613747798



109865

UVP* 86,- PLN

Pompa wody KV2 Premium

- Skład zestawu: Materiał mocujący, uchwyt, pompa, rura ssąca, 40 cm, wąż dopływu wody, 57 cm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: ekspres do kawy KV2 Premium
- właściwości: łatwy montaż na obudowie ekspresu do kawy
- wymiary: szer. 490 x gł. 52 x wys. 135 mm
- waga: 0,5 kg
- GTIN: 4015613821108



190087

UVP* 661,- PLN

Ogranicz. ciśnienia

- Materiał: Mosiądz, Chromowane
- Przyłącze: 3/4"
- Ciśnienie wody: 1 - 6 barów (wstępnie ustawione na 3 bary)
- Ciśnienie wejściowe maks.: 16 bar
- Temperatura robocza maks.: 65 °C
- wymiary: szer. 95 x gł. 75 x wys. 50 mm
- waga: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 243,- PLN

Środek do czyszczenia przewodów mleka F1

- Przystosowane do: Ekspresy automatyczne do kawy
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- wymiary: szer. 95 x gł. 58 x wys. 260 mm
- waga: 1,07 kg
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- GTIN: 4015613773360



173282

UVP* 286,- PLN

Tabletki do czyszczenia KV-20

- Przystosowane do: Ekspresy do kawy, Ekspresy automatyczne do kawy, Termosy, Ekspresy do kawy z uchwytem filtra
- Pojemność: 20 x 2 blistry po 10 tabletek do czyszczenia
- Wersja: Tabletki
- Zgodność z HACCP: Tak
- wymiary: szer. 30 x gł. 75 x wys. 180 mm
- waga: 0,07 kg
- Jednostka zamówienia: 1 stojak sprzedażowy (20 opakowań sprzedażowych)
- GTIN: 4015613800110



173283V

UVP* 567,- PLN

Odkamieniacz F1L

- Przystosowane do: małe urządzenia jak podgrzewacze wody i ekspresy do kawy
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie, koncentrat o wysokim stężeniu
- Zgodność z HACCP: Tak
- wymiary: szer. 90 x gł. 63 x wys. 251 mm
- waga: 1 kg
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- GTIN: 4015613773322



173277

UVP* 203,- PLN



Lodówka na mleko KV8,1L

190085

UVP* 2 540,- PLN

GTIN 4015613803500



Praktyczna lodówka na mleko zapewni bezpośredni dostęp do schłodzonego mleka dzięki bocznym otworom na wążek. Schłodzone mleko jest przechowywane w higienicznych warunkach i w razie potrzeby może zostać pobrane bezpośrednio do przygotowania kawy za pomocą wężyka do mleka, w który wyposażony jest ekspres.

- Materiał Blacha stalowa
Powlekane proszkowo
- Materiał wewnętrzny Tworzywo sztuczne ABS
- Wymiary wewnętrzne szer. 160 x gł. 190 x wys. 280 mm
- Pojemność 8,1 l
- Chłodzenie kompresor
Powietrze obiegowe
- Zakres temperatury 0 °C do 8 °C
- Zużycie energii elektrycznej 218 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej A (nr UE 2019 / 2018)
- Temperatura otoczenia do 25 °C
- Otwór na wążek do mleka Po 2 otwory, z lewej i prawej strony urządzenia
Ø 7 mm
- właściwości Przystosowane np. do 3 opakowań Tetra Pak®, każde o pojemności 1 litra
Bezpośrednie doprowadzenie mleka dzięki bocznym otworom w urządzeniu
oświetlenie LED, załączane osobno
- Moc przyłączeniowa 0,075 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary szer. 225 x gł. 450 x wys. 450 mm
- waga 13,8 kg



Pojemnik na mleko KV8,1L

- Przystosowane do: Mleko, Woreczek na mleko
- Materiał: Tworzywo sztuczne ABS
- Pojemność: 4,5 l
- Właściwości pokrywy: Możliwość zdjęcia
- Otwór na wążek do mleka: W pokrywie
- wymiary: szer. 175 x gł. 150 x wys. 240 mm
- waga: 0,6 kg
- GTIN: 4015613780467



190083

UVP* 254,- PLN



Lodówka na mleko KV6LTE

190079

UVP* 646,- PLN

GTIN 4015613768410



Termoelektryczna lodówka jest w stanie pomieścić 2 opakowania kartonowe Tetra Pak® z mlekiem, a dzięki obu bocznym otworom na wążek do mleka stanowi idealne uzupełnienie dla ekspresów do kawy.

- Materiał wewnętrzny Tworzywo sztuczne
- Wymiary wewnętrzne szer. 160 x gł. 135 x wys. 285 mm
- Pojemność 6 l
- Chłodzenie Termoelektrycznie
- Wydajność chłodzenia Od 12 °C do 15 °C poniżej temperatury otoczenia
- Temperatura otoczenia do 22 °C
- Otwór na wążek do mleka 2 otwory, z lewej i prawej strony urządzenia
Ø 7 mm
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi Tak
- Ilość półek 1
- Regulowana wysokość półek Tak
- właściwości Bezpośrednie doprowadzenie mleka dzięki bocznym otworom w urządzeniu
- W zestawie Adapter 12 V do samochodu
- Moc przyłączeniowa DC 12 V
- Moc przyłączeniowa 0,052 kW | 220 V | 50 Hz
- wymiary szer. 220 x gł. 270 x wys. 350 mm
- waga 3 kg



Cisnieniowe ekspresy do kawy



Ekspres do kawy Coffeeline B10



- ⚡
• Materiał
Blacha stalowa
Lakierowana
- ☕
• Wersja
Uchwyt sita
- 1
• Ilość kotłów
1
- ⚡
• Dysze gorącej wody
1
- ⚡
• Programy
3
- Automatyczne napełnianie bojlera
Tak
- Automatyczne czyszczenie grupy zaparzacza
Tak
- Automatyczny dopływ wody poprzez zawór elektromagnetyczny
Tak
- Wstępne zaparzanie
Tak
- Możliwość regulacji nalewania gorącej wody
Tak
- Timer
Tak
- Wyświetlacz cyfrowy
Tak
- Wyświetlacz
Ustawianie temperatury bojlera
Wybór i programowanie napojów
Uruchamianie programu czyszczenia
Timer
Wstępne zaparzanie
Wskazówki ostrzegawcze
oświetlenie LED, załączane osobno
Zróżnicowane ustawienia kawowych specjalów
- Właściwości



190230

- Dysze pary: 1, Cool-Touch
- W zestawie:
1 kolba z 1 wylotem
1 kolba z 2 wylotami



190231

- Dysze pary: 2, Cool-Touch
- W zestawie:
1 kolba z 1 wylotem
2 kolby z 2 wylotami



190232

- Dysze pary: 2, Cool-Touch
- W zestawie:
1 kolba z 1 wylotem
3 kolby z 2 wylotami

	Pojemność	Zespół/zespoły zaparzacza	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Coffeeline B10	6 litrów	1	2,8 kW 230 V 50 Hz	szer. 550 mm gł. 575 mm wys. 465 mm	43,3 kg	190230	15 253,- PLN	4015613815077
Coffeeline B20	11,5 litra	2	3,35 kW 230 V 50-60 Hz	szer. 770 mm gł. 575 mm wys. 465 mm	58,6 kg	190231	19 557,- PLN	4015613802718
Coffeeline B30	17,5 litra	3	4,35 kW 400 V 50 Hz	szer. 990 mm gł. 575 mm wys. 465 mm	70,6 kg	190232	24 253,- PLN	4015613815084



Wyposażenie dodatkowe

Uchwyt sitowy Coffeeline 710

- Wersja: Pojedynczy wylot do napełniania filiżanek
- Ilość zmielonej kawy ok.: 7 g
- wymiary: szer. 220 x gł. 80 x wys. 70 mm
- waga: 0,62 kg
- GTIN: 4015613815145



190234

UVP* 231,- PLN

Uchwyt sitowy Coffeeline 1420

- Wersja: Podwójny wylot do napełniania filiżanek
- Ilość zmielonej kawy ok.: 14 g
- wymiary: szer. 220 x gł. 80 x wys. 70 mm
- waga: 0,6 kg
- GTIN: 4015613815152



190235

UVP* 254,- PLN

Uchwyt sitowy 2100

- Wersja: Bez dna
- Ilość zmielonej kawy ok.: 21 g
- wymiary: szer. 70 x gł. 220 x wys. 45 mm
- waga: 0,43 kg
- GTIN: 4015613815978



190236

UVP* 192,- PLN

Szuflada na resztki kawy S285

- Pojemność porcji kawy: Ok. 55 porcji
- Właściwości: Możliwość dowolnego doposażenia, Bardzo prosty montaż
- wymiary: szer. 278 x gł. 420 x wys. 85 mm
- waga: 4,6 kg
- GTIN: 4015613815114



190233

UVP* 1 166,- PLN

Ubijak, aluminium

- Średnica: 57 mm
- wymiary: szer. 57 x gł. 57 x wys. 92 mm
- waga: 0,22 kg
- GTIN: 4015613656380



190179

UVP* 153,- PLN

Młynek do kawy model Tauro



- Mechanizm mielący
- Dozowanie regulowane
- Prędkość obrotowa maks.
- Właściwości
- Przystosowane do

Młynek tarczowy
Od 5 do 12 g
1300 obr. / min.
Pojemnik zbiorczy na maks. 600 g zmielonej kawy
Młynek Ø 60 mm
Ekspresy do kawy z uchwytem filtra

	Pojemność pojemnika na ziarna	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
model Tauro	1 kg	0,275 kW 230 V 50-60 Hz	szer. 165 mm gł. 390 mm wys. 510 mm	8 kg	190175	2 226,- PLN	4015613492445
model Space II	2 kg	0,352 kW 230 V 50 Hz	szer. 200 mm gł. 390 mm wys. 600 mm	8,4 kg	190174	2 340,- PLN	4015613658957



Młynek Tauro Digital

190225

UVP* 2 657,- PLN

GTIN 4015613806228



- Mechanizm mielący
- Pojemność pojemnika na ziarna
- Dozowanie regulowane
- Prędkość obrotowa maks.
- Wyświetlacz
- Właściwości
- Przystosowane do
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Młynek tarczowy
1 kg
Od 5 do 12 g
1650 obr. / min.
Tak
Funkcja ciągłego mielenia dla zmiennych ilości
Wielojęzyczny ekran dotykowy
Funkcja Memory dla 1 lub 2 filiżanek
Ekspresy do kawy z uchwytem filtra
0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 215 x gł. 385 x wys. 515 mm
7,9 kg



System filtracji wody K1600 EW

109881

UVP* 411,- PLN

GTIN 4015613630731



Dobra jakość wody pitnej pozytywnie wpływa na smak napojów. Filtr do wody eliminuje związki, które powodują osadzanie się kamienia. Jednocześnie woda zostaje wzbogacona związkami mineralnymi.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Poziom wydajności | 1.600 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa) |
| • Przyłącze wody | 1/2" |
| • Ciśnienie wody | 1,5 - 6 barów |
| • Temperatura wody na dopływie od | 5 °C |
| • Temperatura wody na dopływie do | 30 °C |
| • Wersja | System jednorazowego użytku
Do montażu poziomego i pionowego
Ekspresy do kawy
Ekspresy automatyczne do kawy |
| • Przystosowane do | |
| • wymiary | szer. 200 x gł. 140 x wys. 320 mm |
| • waga | 1,7 kg |



System filtracji wody K1500L EW

109879

UVP* 857,- PLN

GTIN 4015613710891



Dobra jakość wody to podstawa doskonałego smaku kawy – system filtracji wody z regulowanym przepływem redukuje twardość węglanową i zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie (TDS). Dzięki temu woda lepiej smakuje i świetnie nadaje się do przyrządzania kawowych specjalów.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Poziom wydajności | 1.500 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa) |
| • Przyłącze wody | 3/8" |
| • Ciśnienie wody | 2 - 8 barów |
| • Temperatura wody na dopływie od | 4 °C |
| • Temperatura wody na dopływie do | 30 °C |
| • Wersja | System jednorazowego użytku
Do montażu poziomego i pionowego
Ekspresy do kawy |
| • Przystosowane do | |
| • wymiary | szer. 100 x gł. 125 x wys. 365 mm |
| • waga | 1,5 kg |

Wkład filtra do 109879

- wymiary: szer. 95 x gł. 95 x wys. 315 mm
- waga: 1,3 kg
- GTIN: 4015613501147

109857

UVP* 528,- PLN


Licznik do wody W1-8B

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie od: 4 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C
- Przyłącze wody: 3/8"
- Ciśnienie wody: 1 - 8 bary
- Poziom wydajności: 15 - 500 l/h
- Przystosowane do: System filtracji wody K1500L
- Zasilanie za pośrednictwem: Baterie (2 x AA)
- W zestawie: 2x bateria AA, Uchwyt na filtr do elementu obsługi OnRobot18, Uchwyt ścienny na elemencie obsługi
- wymiary: szer. 80 x gł. 42 x wys. 54 mm
- waga: 0,24 kg
- GTIN: 4015613792798



109898

UVP* 740,- PLN

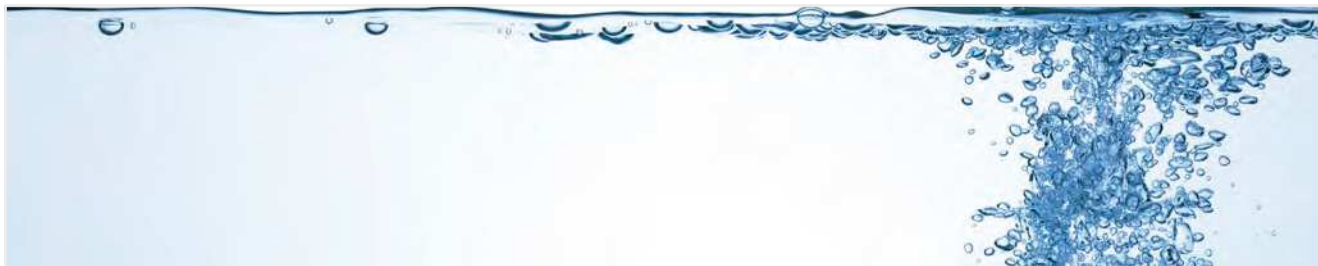

System filtracji wody K3600L

109847

UVP* 1 013,- PLN

GTIN 4015613743899



Dobra jakość wody to podstawa doskonałego smaku kawy – system filtracji wody redukuje twardość węglanową i zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie (TDS). Dodatkowo neutralny smak wody wypełni wydobywa aromat napojów kawowych.

- Poziom wydajności 3.600 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Przyłącze wody 3/8"
- Ciśnienie wody 3 bary
- Temperatura wody na dopływie od 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do 30 °C
- Wersja System jednorazowego użytku
Do montażu pionowego
- Przystosowane do Ekspresy do kawy
Piec konwekcyjno parowy
- wymiary szer. 180 x gł. 150 x wys. 435 mm
- waga 3,9 kg

Wkład zapasowy KE3600L

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Poziom wydajności: 0 - 3 litrów / minutę, 3.600 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C
- Przystosowane do: System filtracji wody K3600L
- wymiary: szer. 142 x gł. 142 x wys. 430 mm
- waga: 3,8 kg
- GTIN: 4015613743905



109848

UVP* 896,- PLN

Licznik do wody W3B-1

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C
- Przyłącze wody: 1/4"
- Ciśnienie wody: 3 bary
- Przystosowane do: System filtracji wody K3600L
- Zasilanie za pośrednictwem: Baterie (2 x AA)
- W zestawie: 2x bateria AA, Adapter 1/4" na 1/8", Adapter 1/4" na rurę z tworzywa sztucznego 10 mm Ø, Uchwyt ścienny na elemencie obsługi
- wymiary: szer. 75 x gł. 60 x wys. 40 mm
- waga: 0,26 kg
- GTIN: 4015613744117



109849

UVP* 700,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Zest. przył. wkład filtracyjny 3/8

- Materiał: Stal
- Skład zestawu: 1 uszczelka płaska, 1 filtr kotłakowy, 1 wąż 3/8" x 3/8", długość 1,5 m
- wymiary: szer. 10 x gł. 1 500 x wys. 10 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4015613501161



109864

UVP* 164,- PLN

Stacja do parzenia herbaty 1145SH



- Materiał
- Miejsce na czajnik
- właściwości

- Przystosowane do

- wymiary
- waga

Tworzywo sztuczne
 Ø 145 mm
 3 przegródki na herbatę, kawę rozpuszczalną, cukier i łyżeczki/mieszadélka
 Przewód poprowadzony w podstawie
 1 czajnik
 Czajnik 0,8L | Czarny połysk
 Czajnik 0,6L | Czarny mat
 szer. 465 x gł. 225 x wys. 30 mm
 0,91 kg

	Kolor	Nr art.	UVP*	GTIN
Stacja do parzenia herbaty 1145SH	Czarny połysk	200120	113,- PLN	4015613768403
Stacja do parzenia herbaty 1145M	Czarny mat	200121	113,- PLN	4015613768397



Czajnik 0,8L



- Minimalna ilość zaparzanej kawy
- Zakres temperatury do

0,3 l
 100 °C

	Materiał	Kolor	Pojemność	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Czajnik 0,8L	Tworzywo sztuczne	Czarny połysk	0,8 l	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 140 mm gł. 200 mm wys. 195 mm	0,65 kg	200108	108,- PLN	4015613761558
Czajnik 0,6L	Tworzywo sztuczne Stal szlachetna	Czarny mat	0,6 l	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 145 mm gł. 200 mm wys. 190 mm	0,82 kg	200111	176,- PLN	4015613768380



Czajnik 1,7L



- Pojemność
- Zakres temperatury do
- Moc przyłączeniowa

1,7 l
 100 °C
 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Materiał	Minimalna ilość zaparzanej kawy	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Czajnik 1,7L	Stal szlachetna	0,3 l	szer. 165 mm gł. 210 mm wys. 240 mm	0,96 kg	200095	129,- PLN	4015613731285
Czajnik 1,7LGL	Szkoło Stal szlachetna	0,5 l	szer. 160 mm gł. 230 mm wys. 235 mm	1,3 kg	200096	133,- PLN	4015613731292





Samowar 3L

191001

UVP* 775,- PLN

GTIN 4015613488790



Tradycja picia herbaty o wyjątkowym uroku. Samowar wyposażony jest w grzałkę, dzięki której jest w stanie zapewnić przez dowolnie długi czas gorącą wodę oraz zawsze świeżą, gorącą herbatę

- Pojemność 3 l
- Grzałka 1 spirale grzejna, 1,5 kW
- Zakres temperatury 30 °C do 100 °C
- Funkcja utrzymania temperatury Tak
- Wysokość szklanek / filiżanek maks. 140 mm
- W zestawie 1 dzbanek na herbatę, pojemność 1,2 litra
1 filtr siatkowy do herbaty
- Moc przyłączeniowa 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 305 x gł. 210 x wys. 490 mm
- waga 1,7 kg



Samowar 3,2L

191004

UVP* 411,- PLN

GTIN 4015613622521



- Pojemność 3,2 l
- Grzałka 2 spirale grzejne, 1,85 kW i 0,1 kW
- Zagotowanie w temp. 100°C z użyciem spirali grzejnej o mocy 1,85 kW i 0,1 kW
- Utrzymanie ciepła w temp. 70 °C przy użyciu spirali grzejnej 0,1 kW
- Zakres temperatury do 100 °C
- Funkcja utrzymania temperatury Tak
- W zestawie 1 dzbanek do herbaty z fajansu, pojemność 0,8 litra
1 filtr siatkowy do herbaty
- Moc przyłączeniowa 2 kW | 230 V | 50-60 Hz
- wymiary szer. 270 x gł. 275 x wys. 495 mm
- waga 2,3 kg



Samowar 15L

191005

UVP* 6 644,- PLN

GTIN 4015613752877



Tym co szczególnie wyróżnia samowar, jest jego duża pojemność (15 litrów), wysoka wydajność energetyczna i klasyczny design z ozdobnymi, ceramicznymi uchwytami. Urządzenie zapewnia możliwość zaparzenia nawet do 2 litrów herbaty w dzbanku z filtrem siatkowym.

- Pojemność 15 l
- Grzałka 2 spirale grzejne, 2,3 kW i 0,7 kW
- Zagotowanie w temp. 100 °C przy użyciu spirali grzejnej 2,3 kW
- Utrzymanie ciepła w temp. 90 °C przy użyciu spirali grzejnej 0,7 kW
- Zakres temperatury 45 °C do 90 °C
- Funkcja utrzymania temperatury Tak
- Wysokość szklanek / filiżanek maks. 180 mm
- W zestawie 1 dzbanek na herbatę ze stali szlachetnej, pojemność 2 litry
1 filtr siatkowy do herbaty
- Moc przyłączeniowa 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary szer. 500 x gł. 400 x wys. 740 mm
- waga 9,7 kg

Zaparzacz do herb./Warnik do wody M8000



Zaparzacz do herbaty/warnik do wody o łącznej pojemności 8 litrów pozwoli utrzymać temperaturę herbaty i gorącej wody przez długi czas. Oba wskaźniki poziomu napelnienia pozwalają w prosty sposób monitorować zawartość.



- Podwójne ściany
- Liczba kurków
- właściwości

Tak

2

Wymowana tacka ociekowa

Osobny kurek gorącej wody i herbaty z własnym wskaźnikiem poziomu napelnienia



- ▶ Wymowany filtr siatkowy do herbaty
- ▶ Ułatwia obsługę i czyszczenie



	Pojemność	Zakres temperatury	Wyświetlacz	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
M8000	8 l	30 °C do 100 °C	Nie	1,6 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 330 mm gł. 335 mm wys. 505 mm	3,6 kg	200127	622,- PLN	4015613761732
D15000	15 l	20 °C do 100 °C	Tak	2,5 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 250 mm gł. 380 mm wys. 550 mm	5,2 kg	200128	857,- PLN	4015613811833



Dozownik gorącej wody D3000

200043

UVP* 544,- PLN

GTIN 4015613807416



Elegancki design na co dzień: odpowiednia temperatura i ilość wody na naciśnięcie guzika dzięki cyfrowemu dozownikowi gorącej wody o temperaturze od 40 °C do 100 °C.



- Pojemność zbiornika na wodę
- Zakres temperatury
- Regulacja temperatury

3 l

40 °C do 100 °C

6-stopniowa (45 °C, 55 °C, 65 °C, 75 °C, 85 °C, 100 °C)

Plus 2 przyciski szybkiego wyboru (niemowlę: 40 °C, kawa/herbata: 98 °C)

Możliwość ustawienia ciągłego przepływu różnych ilości wody

Przycisk szybkiego wyboru „jedzenie dla niemowlęcia” z wodą o temp. 40 °C

Możliwość indywidualnego ustawienia ilości wody z dokładnością do 100 ml do maks. 400 ml

Przycisk szybkiego wyboru „Kawa/herbata” z wodą o temp. 98 °C

2,6 kW | 230 V | 50/60 Hz

szer. 143 x gł. 280 x wys. 310 mm

2,1 kg

- Moc przyłączeniowa

- wymiary

- waga

- właściwości



▶ Nowoczesny, atrakcyjny design



▶ Pojemność zbiornika: 3 litry



▶ Przycisk szybkiego wyboru „Pokarm dla niemowlaka” o temp. 40 °C
▶ Przycisk szybkiego wyboru „Kawa/herbata” o temp. 98 °C



▶ Możliwość indywidualnego ustawienia ilości wody z dokładnością nastawy w zakresie od 100 do 400 ml

Wanniki do wody



Wannik do wody 5l

200061

UVP* 372,- PLN

GTIN 4015613505541



- Pojemność
- Zakres temperatury
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

5 l
30 °C do 100 °C
1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 280 x gł. 265 x wys. 400 mm
1,8 kg



Wannik do wody 6L

200085

UVP* 293,- PLN

GTIN 4015613697208



6 litrów gorącej wody o stałej, regulowanej bezstopniowo temperaturze – w ten sposób w mgnieniu oka przygotujesz herbatę, kawę rozpuszczalną, chai latte lub inne gorące napoje typu instant.

- Pojemność
- Zakres temperatury
- Termostat bezpieczeństwa
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

6 l
30 °C do 100 °C
Tak
1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 270 x gł. 290 x wys. 400 mm
1,8 kg



Wannik do wody 8,5L

200069

UVP* 438,- PLN

GTIN 4015613649849



- Pojemność
- Zakres temperatury
- Podwójne ściany
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

8,5 l
30 °C do 100 °C
Tak
1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 225 x gł. 225 x wys. 470 mm
2,7 kg



Warnik do wody 9L

200073

UVP* 959,- PLN

GTIN 4015613676517



Wykonany ze stali szlachetnej warnik do wody umożliwia bezstopniowe podgrzewanie i utrzymanie temperatury 9 litrów wody. Doskonale nadaje się do zastosowań w hotelach, restauracjach, w samoobsługowych kawiarniach lub w cateringu.



9L



- Pojemność 9 l
- Zakres temperatury 30 °C do 95 °C
- Podwójne ściany Tak
- właściwości Wymowana tacka ociekowa uchwyty składane
- Moc przyłączeniowa 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary szer. 305 x gł. 350 x wys. 490 mm
- waga 4,4 kg



Warnik do wody 9L-FWA

200086

UVP* 1 624,- PLN

GTIN 4015613697789



Stałe źródło gorącej wody – dzięki stałemu podłączeniu do wody i automatycznemu uzupełnianiu zbiornika warnik do wody doskonale sprawdzi się w strefie samoobsługi o dużym natężeniu ruchu.



9L



- Pojemność 9 l
- Zakres temperatury 30 °C do 95 °C
- Podwójne ściany Tak
- Przyłącze wody Stałe przyłącze wody 3/4"
- Możliwość wyłączenia automatycznego uzupełniania zbiornika Tak
- Zabezpieczenie przeciwprzelewowe Tak
- właściwości wymowowana tacka ociekowa (wysokość w świetle 145 mm)
blacha kondensacyjna poniżej pokrywy
uchwyty składane
wąż do wody
Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
- W zestawie 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Ważna wskazówka szer. 320 x gł. 260 x wys. 500 mm
- Moc przyłączeniowa 5,6 kg
- wymiary
- waga



Warnik do wody 10L

200054

UVP* 528,- PLN

GTIN 4015613468778



- Pojemność 10 l
- Zakres temperatury 30 °C do 100 °C
- Moc przyłączeniowa 2,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 213 x gł. 213 x wys. 505 mm
- waga 2,3 kg



10L





Warnik do wody 28L

200063

UVP* 685,- PLN

GTIN 4015613592961



- Pojemność
- Zakres temperatury
- Podwójne ściany
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga



28 l
30 °C do 100 °C
Tak
2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 400 x gł. 385 x wys. 635 mm
5,3 kg

Dyspensery do czekolady



Dozownik czekolady 5L

900011

UVP* 2 340,- PLN

GTIN 4015613782355



Doskonała rozkosz: podgrzewanie i utrzymanie temperatury gorącej czekolady bez ryzyka przypalenia lub zbrzylenia.



- Materiał
 - Tworzywo sztuczne
 - Poliwęglan
 - Stal szlachetna
 - Stal szlachetna
 - Tworzywo sztuczne
- Materiał mieszadła
- Materiał śmigła mieszającego
- Pojemność
- Zakres temperatury
- Wysokość szklanek / filiżanek maks.
- Właściwości
 - Zdejmowany kranik spustowy
 - Tacka odciekowa z czujnikiem poziomu napełnienia
 - Podgrzewanie na zasadzie kąpieli wodnej
 - Podgrzewanie i utrzymanie temperatury gorącej czekolady
- Przystosowane do
 - Podgrzewanie i utrzymanie temperatury gorącej czekolady
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

5 l
30 °C do 85 °C
10 cm
1 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 288 x gł. 420 x wys. 465 mm
7,2 kg



Warniki do grzanego wina



Warnik do grzanego wina 7L

200065

UVP* 399,- PLN

GTIN 4015613612409



- Pojemność maks.
- Pojemność użytkowa
- Zakres temperatury
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

9 l
7 l
30 °C do 80 °C
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 275 x gł. 260 x wys. 490 mm
2 kg



Warnik do grz. wina "Multitherm", 20L

A200050

UVP* 775,- PLN

GTIN 4015613396873



- Gorące napoje na każdą okazję.
- Idealny do utrzymywania ciepła grzanego wina, herbaty myśliwskiej i wody na herbatę.

- Pojemność maks.
- Pojemność użytkowa
- Zakres temperatury
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

20,3 l
20 l
30 °C do 90 °C
3 etykiety: Glühwein, Jagertee, Heisswasser
- hot water - Tee
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 355 x gł. 350 x wys. 610 mm
4,7 kg



Warnik do grz. wina, wody GE 28

200049

UVP* 466,- PLN

GTIN 4015613592794



- Materiał
- Materiał pokrywy
- Pojemność maks.
- Pojemność użytkowa
- Zakres temperatury
- Właściwości
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Powłoka emaliowana
Tworzywo sztuczne
28 l
21 l
30 °C do 100 °C
Zamknięta podstawa warnika z zakrytym elementem grzewczym
1 ruszt, Ø 320 mm
1,8 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 370 x gł. 370 x wys. 500 mm
5,4 kg

Warnik do grz. wina, wody 25L, CrNi



- Zakres temperatury
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa

30 °C do 100 °C
1 ruszt, Ø 320 mm
2 kW | 230 V | 50/60 Hz



25 L



	Pojemność maks.	Pojemność użytkowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Warnik do grz. wina, wody 25L, CrNi	25,4 l	25 l	szer. 379 mm gł. 420 mm wys. 473 mm	5,2 kg	A200052	724,- PLN	4015613443195
Warnik do grz. wina, wody 30L, CrNi	31,4 l	30 l	szer. 379 mm gł. 423 mm wys. 530 mm	5,6 kg	200057	802,- PLN	4015613499420



Wyposażenie dodatkowe

Utrzymująca ciepło pokrywka do A200050

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica powierzchni roboczej: 347 mm
- Przystosowane do: Ok. 10 - 15 filiżanek
- wymiary: szer. 354 x gł. 354 x wys. 45 mm
- waga: 0,74 kg
- GTIN: 4015613503493

200058

UVP* 90,- PLN

Pokrywa termoizolacyjna do 200057/A200052

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica powierzchni roboczej: 355 mm
- Przystosowane do: Ok. 10 - 15 filiżanek
- wymiary: szer. 395 x gł. 395 x wys. 40 mm
- waga: 0,82 kg
- GTIN: 4015613503509

200059

UVP* 98,- PLN



Nalewak do grzanego wina 1300

200119

UVP* 11 340,- PLN

GTIN 4015613763255



Nalewanie grzanego wina w większych ilościach bez potrzeby uciążliwego przelewania, podgrzewania lub długiego utrzymywania temperatury. Nalewak do grzanego wina z 2 kurkami i 2 osobno załączanymi pompkami jest gotowy do użycia w kilka minut.



- Pojemność nalewaka w trybie ciągłym
- Zakres temperatury do
- Czas nagrzewania
- Liczba kurków
- Wersja kurka
- Wersja pompki/pompek
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

Maks. 130 litrów / godzinę
85 °C
1 do 3 minut
W zależności od temperatury otoczenia
2
1 pompka na każdy kurek
Zintegrowana pompka elektryczna
Załączane osobno
9 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
szer. 287 x gł. 690 x wys. 398 mm
27,6 kg



- ▶ Pojemność nalewaka w trybie ciągłym
- ▶ maks. 130 litrów / godzinę



- ▶ Krótki czas nagrzewania
- ▶ od 1 do 3 minut



- ▶ 2 kurki
- ▶ 2 osobno załączane pompki